
FFROR

300/500 V

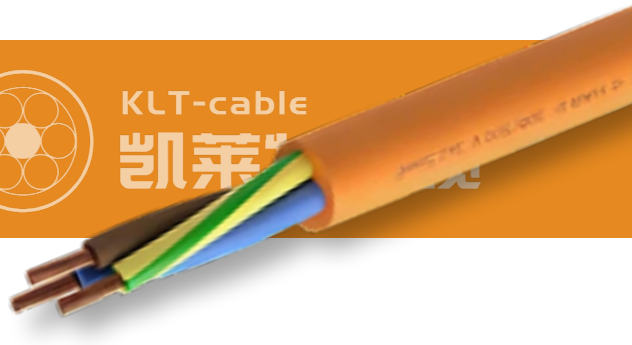

应用

适用于电器、电动工具、家用电器的移动连接及延长线使用。

不适用于户外长期敷设、工业 / 农业车间，或建筑工地等场景 ; 不可直埋敷设。

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per collegamenti mobili di apparecchi, utensili, elettrodomestici, prolunghe.
Non adatti per l'impiego permanente all'esterno, in officine industriali o; agricole, in cantieri.

标准 / Norme

- 2014/35/UE (B.T.) - 2011/65/CE ;
- 2015/863/UE(RoHS)

结构

导体 : 6 类裸铜导体，符合：CEI EN/IEC 60228
绝缘 :PVC
线芯颜色 :
2 芯： 蓝色、棕色
3 芯：黄绿双色、蓝色、棕色
4 芯：黄绿双色、棕色、黑色、灰色
护套：PVC
护套颜色：橙色

CONSTRUCTION

Conduttore: Conduttore in rame ricotto non stagnato, classe 6, conforme a CEI EN/IEC 60228
Isolante: PVC
Colore delle anime:
2 conduttori: Blu, Marrone
3 conduttori: Giallo/Verde, Blu, Marrone
4 conduttori: Giallo/Verde, Marrone, Nero, Grigio
Guaina: PVC
Colore della guaina: Arancio

技术参数 / Technical data

参数	数值	Parameter	Value
额定电压	300/500 V	Tensione Nominale:	300/500 V
温度范围	最低安装温度：5°C；	Temperatura / Range di temperatura:	Temperatura minima di installazione: 5 °C
	最低工作温度：-10°C ；		Temperatura minima di esercizio: -10 °C
	导体最高工作温度：60°C ；		Temperatura massima di esercizio sul conduttore: 60 °C
	最高短路温度：150°C ；		Temperatura massima di cortocircuito: 150 °C
拉伸强度	1.5 Kg/mm²	Trazione / Resistenza alla trazione:	1,5 kg/mm²
最小弯曲半径	6× 外径 ；	Raggio minimo di curvatura:	6 x Ø
耐弯曲	是	Cavo flessibile / Resistenza alla flessione:	Sì

订货号	芯数 × 截面积	导体单丝最大直径 Ø	绝缘平均厚度	芯线参考外径	护套平均厚度	成品电缆近似外径	近似重量	导体最大电阻
Order No	Anime × Sezione	MAX. fili conduttore	Spess. isol	Diam. est. cond	Spess. guaina	Diam. est. cavoØ	Diam. est. cavoØ	Res. cond. max. (20°C)
/	(C x mm²)	mm	mm	mm	(mm)	(mm)	(g/m)	(Ω/km)
F430200075	2x0,75	0,21	0,6	0,8	6,3	50	26,0	0,75
F430200100	2x1	0,21	0,6	0,8	6,6	65	19,5	1
F430200150	2x1,5	0,26	0,7	0,8	7,7	90	13,3	1,5
F430200250	2x2,5	0,26	0,8	1,0	9,4	126	7,98	2,5
F430300075	3x0,75	0,21	0,6	0,8	6,7	70	26,0	0,75
F430300100	3x1	0,21	0,6	0,8	7,0	78	19,5	1
F430300150	3x1,5	0,26	0,7	0,9	8,4	105	13,3	1,5
F430300250	3x2,5	0,26	0,8	1,1	10,2	138	7,98	2,5
F430400075	4x0,75	0,21	0,6	0,8	6,7	70	26,0	0,75
F430400100	4x1	0,21	0,6	0,9	7,9	103	19,5	1
F430400150	4x1,5	0,26	0,7	1,0	9,4	145	13,3	1,5
F430400250	4x2,5	0,26	0,8	1,1	11,1	202	7,98	2,5

可据需求定制其塔规格与颜色
Tower specifications and colors can be customized according to requirements.