
FG7H2R | FG7OH2R

0,6/1 kV

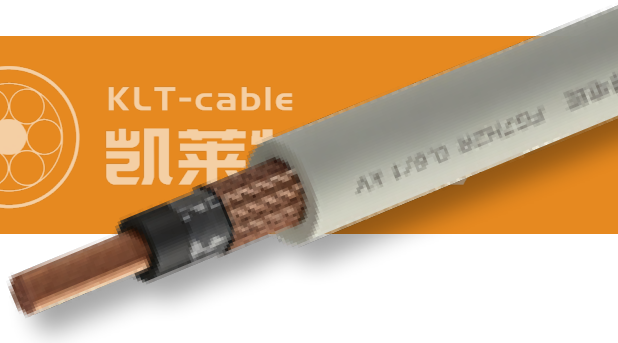

应用

适用于室内干燥或潮湿环境、室外安装；可直接敷设于裸墙或钢结构上，也可穿管或直埋敷设。

电缆具备抗紫外线性能，适合永久户外使用。

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Cavi energia per uso interno anche in ambienti umidi, installazione esterna, posa fissa su pareti nude o strutture in acciaio, in tubi o in sotterraneo. Resistenti ai raggi UV, adatti per uso esterno permanente.

标准 / Norme

- EN 60228 EN 50363

结构

导体 : 5 类柔性铜导体，符合 IEC 60228 标准；
绝缘 : G7 型弹性体混合物绝缘
线芯颜色 : 依据 CEI UNEL 00722 / HD 308 标准
内护套：挤出型填充料
屏蔽：铜编织金属屏蔽层
外护套 ： Rz 型聚氯乙烯护套
护套颜色：灰色

CONSTRUCTION

Conduttore: Rame flessibile classe 5, conforme alla norma IEC 60228;
Isolamento: Mescola elastomerica tipo G7
Colori delle anime: Secondo le norme CEI UNEL 00722/HD 308
Guaina interna: Riempitivo estruso
Schermo: Schermo metallico a treccia di rame rosso
Guaina esterna: PVC tipo Rz
Colore della guaina: Grigio

技术参数 / Technical data

参数	数值	Parameter	Value
额定电压	600/1000 KV	Tensione Nominale:	600/1000 V
温度范围	最低安装温度：-30°C；	Intervallo di temperatura:	Temperatura minima di installazione: 0 °C;
	最低工作温度：-25°C；		Temperatura minima di esercizio: -15 °C;
	导体最高工作温度：90°C；		Temperatura massima di esercizio del conduttore: 90 °C;
	最高短路温度： 250°C ；		Temperatura massima di cortocircuito: 250 °C
拉伸强度	1.5 Kg/mm²	Resistenza alla trazione:	1,5 kg/mm²
最小弯曲半径	最小弯曲半径 = 4 × 电缆外径	Raggio di curvatura minimo:	4 x diam. esterno

订货号	芯数 × 截面积	导体单丝最大直径 Ø	成品电缆近似外径	近似重量
OrderNo	Anime × Sezione	MAX. fili conduttore	Diam. est. cavoØ	Peso appr
/	(C x mm²)	(mm)	(mm)	(Kg/Km)
F370100150	1x1,5	0,26	7,8	100
F370100250	1x2,5	0,26	8,2	115
F370100400	1x4	0,31	8,8	140
F370100600	1x6	0,31	9,4	165
F370101000	1x10	0,41	10,3	225
F370101600	1x16	0,41	11,2	290
F370102500	1x25	0,41	12,8	400
F370103500	1x35	0,41	14	505
F370105000	1x50	0,41	16,5	735
F370107000	1x70	0,51	18,6	975
F370109500	1x95	0,51	20,2	1210
F370112000	1x120	0,51	22,1	1505
F370115000	1x150	0,51	24,2	1815
F370118500	1x185	0,51	26,6	2200
F370124000	1x240	0,51	29,5	2845
F370130000	1x300	0,51	31,9	350
F370200150	2x1,5	0,26	11,4	205
F370200250	2x2,5	0,26	12,3	245
F370200400	2x4	0,31	13,4	305
F370200600	2x6	0,31	14,6	375
F370201000	2x10	0,41	17,4	600
F370201600	2x16	0,41	19,2	785
F370202500	2x25	0,41	22,4	1110
F370203500	2x35	0,41	24,8	1420
F370205000	2x50	0,41	29,4	2005
F370207000	2x70	0,51	33,6	2710
F370209500	2x95	0,51	36,8	3450
F370300150	3x1,5	0,26	11,9	225
F370300250	3x2,5	0,26	12,9	280
F370300400	3x4	0,31	14	350
F370300600	3x6	0,31	15,3	435
F370301000	3x10	0,41	18,3	705
F370301600	3x16	0,41	20,2	945
F370302500	3x25	0,41	23,6	1350
F370303500	3x35	0,41	26,6	1780
F370305000	3x50	0,41	31,1	2450
F370307000	3x70	0,51	35,8	3370
F370309500	3x95	0,51	39,9	4435
F370312000	3x120	0,51	44,2	5465
F370315000	3x150	0,51	49,1	6730
F370318500	3x185	0,51	54,1	8330
F370324000	3x240	0,51	60,3	10710
F370400150	4x1,5	0,26	12,6	255

可据需求定制其塔规格与颜色
Tower specifications and colors can be customized according to requirements.

订货号	芯数 × 截面积	导体单丝最大直径 Ø	成品电缆近似外径	近似重量
OrderNo	Anime × Sezione	MAX. fili conduttore	Diam. est. cavoØ	Peso appr
/	(C x mm²)	(mm)	(mm)	(Kg/Km)
F370400250	4x2,5	0,26	13,7	320
F370400400	4x4	0,31	15	410
F370400600	4x6	0,31	16,9	540
F370401000	4x10	0,41	19,7	845
F370401600	4x16	0,41	21,8	1150
F370402500	4x25	0,41	25,7	1660
F370403500	4x35	0,41	29,8	2305
F370405000	4x50	0,41	34,1	3040
F370407000	4x70	0,51	40,2	4305
F370409500	4x95	0,51	43,8	5545
F370412000	4x120	0,51	49,2	6930
F370415000	4x150	0,51	54,5	8525
F370418500	4x185	0,51	59,7	10485
F370424000	4x240	0,51	66,6	13525
F3704035001	3x35+1x25	0,41	29,7	2230
F3704050001	3x50+1x25	0,41	33,8	2830
F3704070001	3x70+1x35	0,51	39,9	3985
F3704095001	3x95+1x50	0,51	43,7	5100
F3704120001	3x120+1x70	0,51	48,8	6415
F3704150001	3x150+1x95	0,51	54,3	8060
F3704185001	3x185+1x95	0,51	59,3	9650
F3704240001	3x240+1x150	0,51	66,2	12635
F370500150	5x1,5	0,26	13,5	290
F370500250	5x2,5	0,26	14,7	365
F370500400	5x4	0,31	16,6	490
F370500600	5x6	0,31	18,2	620
F370501000	5x10	0,41	21,2	985
F370501600	5x16	0,41	23,7	1345
F370502500	5x25	0,41	29,2	2095
F370503500	5x35	0,41	32,4	2720
F370505000	5x50	0,41	37,8	3660
F370700150	7x1,5	0,26	14,4	355
F370700250	7x2,5	0,26	15,7	455
F371000150	10x1,5	0,26	16,5	460
F371000250	10x2,5	0,26	18,1	590
F371200150	12x1,5	0,26	17,5	515
F371200250	12x2,5	0,26	19,2	670
F371600150	16x1,5	0,26	19,3	625
F371600250	16x2,5	0,26	21,3	820
F371900150	19x1,5	0,26	20,2	695
F371900250	19x2,5	0,26	22,4	925
F372400150	24x1,5	0,26	22,1	825
F372400250	24x2,5	0,26	24,5	1105

可据需求定制其塔规格与颜色
Tower specifications and colors can be customized according to requirements.