
FL-0IL

FL-0IL 450/750V

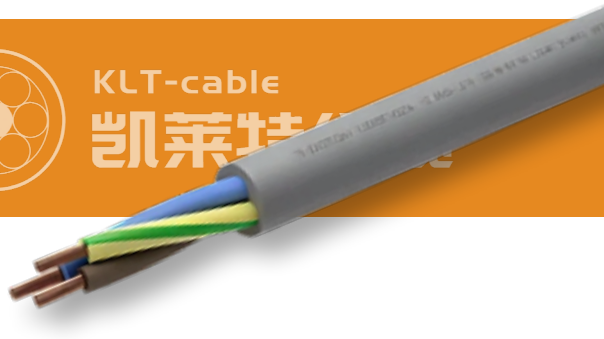

应用

适用于移动连接，亦可在规定条件下固定敷设。
适合室内干燥、潮湿环境敷设，以及室外间歇或临时使用；
用于电气连接、电气设备及配电柜内部布线。
可应用于各类工业环境，耐受矿物油接触。
不可直埋敷设。

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per collegamenti mobili ed ove previsto per posa fissa.
Adatti per installazione all'interno, in locali secchi o umidi, e all'esterno per uso intermittente o temporaneo;
per collegamenti e apparecchiature elettriche, quadri elettrici.
Può essere utilizzato in tutti gli ambienti industriali anche in presenza di oli minerali.
Non adatti per la posa interrata.

结构

导体 : 五类裸铜导体，符合：CEI EN/IEC 60228
绝缘 : TI2 型 PVC
线芯颜色 : 依据 CEI UNEL 00722 / HD 308 标准
护套：TM2 型耐油 PVC
护套颜色：灰色

CONSTRUCTION

Conduttorer :In rame ricotto non stagnato a corda flessibile classe 5.
Isolante : PVC di qualità TI2.
Colore isolante : Secondo le norme CEI UNEL 00722/HD 308
Guaina: PVC di qualità TM2 antiolio.
Colore Guaina :Grigio

标准 / Norme

- 2014/35/UE (B.T.) - 2011/65/CE ;
- 2015/863/UE(RoHS)

技术参数 / Technical data

参数	数值	Parameter	Value
额定电压	450/750 V	Tensione Nominale:	450/750 V
温度范围	最低安装温度：0°C；	Temperatura di esercizio:	Min.installazione: 0C;
	最低工作温度：-15°C ；		Min. Esercizio: -15°C;
	导体最高工作温度：70°C ；		Esercizio sul conduttore: 70°C;
	最高短路温度：150°C ；		Cortocircuito: 150°C;
拉伸强度	5 Kg/mm²	Trazione:	5 Kg /mm²
最小弯曲半径	6 × 外径	Raggio min. di curvaturaChara:	6 x Ø

订货号	芯数 × 截面积	导体单丝最大直径 Ø	绝缘平均厚度	芯线参考外径	护套平均厚度	成品电缆近似外径	近似重量	导体最大电阻
Order No	Anime × Sezione	MAX. fili conduttore	Spess. isol	Diam. est. cond	Spess. guaina	Diam. est. cavoØ	Peso app	Res. cond. max. (20°C)
/	(C x mm²)	mm	mm	mm	(mm)	(mm)	(g/m)	(Ω/km)
F420200100	2x1	0,21	7,0	58	19,5	1	0,21	7,0
F420200150	2x1,5	0,26	7,5	75	13,3	1,5	0,26	7,5
F420200250	2x2,5	0,26	8,9	111	7,98	2,5	0,26	8,9
F420200400	2x4	0,31	10,2	155	4,95	4	0,31	10,2
F420200600	2x6	0,31	11,5	211	3,30	6	0,31	11,5
F420300100	3x1	0,21	7,4	69	19,5	1	0,21	7,4
F420300150	3x1,5	0,26	8,0	90	13,3	1,5	0,26	8,0
F420300250	3x2,5	0,26	9,6	139	7,98	2,5	0,26	9,6
F420300400	3x4	0,31	11,0	196	4,95	4	0,31	11,0
F420300600	3x6	0,31	12,4	296	3,30	6	0,31	12,4
F420400100	4x1	0,21	8,2	87	19,5	1	0,21	8,2
F420400150	4x1,5	0,26	8,6	110	13,3	1,5	0,26	8,6
F420400250	4x2,5	0,26	10,4	170	7,98	2,5	0,26	10,4
F420400400	4x4	0,31	11,9	241	4,95	4	0,31	11,9
F420400600	4x6	0,31	13,5	333	3,30	6	0,31	13,5
F420500100	5x1	0,21	8,8	105	19,5	1	0,21	8,8
F420500150	5x1,5	0,26	9,4	138	13,3	1,5	0,26	9,4
F420500250	5x2,5	0,26	11,4	213	7,98	2,5	0,26	11,4
F420500400	5x4	0,31	13,2	301	4,95	4	0,31	13,2
F420500600	5x6	0,31	14,8	415	3,30	6	0,31	14,8

可据需求定制其塔规格与颜色
Tower specifications and colors can be customized according to requirements.