
U-1000 R2-V

0,6/1 kV，Eca-n.a.n.a.n.a

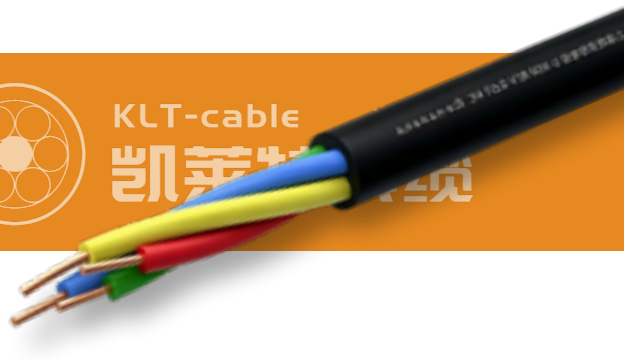

应用

适用于固定敷设方式下电能输送与配电，可防护或非防护敷设。
适用于室内、室外、架空支架、穿管或直埋敷设。
不适用于发电厂潜水泵设备使用

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Adatti per trasporto e distribuzione di elettricità in posa fissa, protetti o meno.
Adatto per interni ed esterni, su supporti in aria, tubi o interrati.
Non adatto per pompe sommerse di centrali elettriche.

标准 / Norme

• CPR UE 305/11 • NF C 32-321
• EN 50575 + EN 50575/A1

结构

导体：裸铜，截面≤ 6mm² 为第 1 类导体，截面＞ 6mm² 为第 2 类导体
绝缘：交联聚乙烯（XLPE）
线芯颜色：依据 CEI UNEL 00722 / HD 308 标准
内护套：PVC
外护套： PVC
护套颜色：黑色

CONSTRUCTION

Conduttore: Rame nudo, Classe 1 per sezioni ≤ 6 mm², Classe 2 per sezioni > 6 mm²
Isolamento: Polietilene reticolato (XLPE)
Colore delle anime: Secondo le norme CEI UNEL 00722/HD 308
Guaina interna: PVC
Guaina esterna: PVC
Colore della guaina: Nero

技术参数 / Technical data

参数	数值	Parameter	Value
额定电压	600/1000 V	Tensione Nominale:	600/1000 V
温度范围	最低安装温度：0°C；	Temperatura di esercizio	Min.installazione: 0°C
	最低工作温度：-15°C；		Min. Esercizio: -15°C
	导体最高工作温度：90°C；		Esercizio sul conduttore: 90°C
	最高短路温度：200°C		Cortocircuito : 200°C
拉伸强度	5 Kg/mm²	Resistenza alla trazione:	5 kg/mm²
最小弯曲半径	12× 外径；	Raggio min. di curvaturaChara	12 x Ø
燃烧反应等级	Eca	Reazione al fuoco	Eca
烟生成量等级	不适用	Produzione fumi:	n.a.
燃烧滴落物等级	不适用	Gocciolamento	n.a.
腐蚀性等级	不适用	Acidità	n.a.
有害物质	NPD（未检测出有害物质）	Sostanze pericolose	NPD (non pericolose, non rilevate)

订货号	芯数 × 截面积	导体类别	成品电缆近似外径	近似重量
Order No	Anime × Sezione	Classe 5	Diam. est. cavoØ	Peso appr
/	(C x mm²)	(mm)	(mm)	(Kg/Km)
F280100150	1x1,5	1	5,5	50
F280100250	1x2,5	1	5,9	60
F280100400	1x4	1	6,3	80
F280100600	1x6	2	7,2	100
F280101000	1x10	2	8	155
F280101600	1x16	2	9	215
F280102500	1x25	2	10,6	315
F280103500	1x35	2	11,5	415
F280105000	1x50	2	12,9	545
F280107000	1x70	2	14,8	770
F280109500	1x95	2	16,7	1030
F280112000	1x120	2	18,2	1280
F280115000	1x150	2	20,3	1585
F280118500	1x185	2	22,4	1960
F280124000	1x240	2	25,1	2575
F280130000	1x300	2	27,8	3195
F280140000	1x400	2	30,8	3900
F280150000	1x500	2	34,4	4950
F280163000	1x630	2	39,3	6200
F280200150	2x1,5	1	9,4	140
F280200250	2x2,5	1	10,1	170
F280200400	2x4	1	11	220
F280200600	2x6	2	12,7	295
F280201000	2x10	2	14,7	450
F280201600	2x16	2	16,6	620
F280202500	2x25	2	19,8	915
F280203500	2x35	2	21,6	1175
F280205000	2x50	2	24,8	1580
F280207000	2x70	2	28,6	2200
F280300150	3x1,5	1	9,9	155
F280300250	3x2,5	1	10,6	195
F280300400	3x4	1	11,5	260
F280300600	3x6	2	13,4	350
F280301000	3x10	2	15,5	545
F280301600	3x16	2	17,5	770
F280302500	3x25	2	21	1145
F280303500	3x35	2	22,9	1490
F280305000	3x50	2	26,3	2010
F280307000	3x70	2	30,6	2835
F280309500	3x95	2	34,5	3770
F280312000	3x120	2	38,4	4745
F280315000	3x150	2	42,9	5880
F280318500	3x185	2	48,1	7390
F280324000	3x240	2	53,9	9625
F280330000	3x300	2	59,6	11910
F280400150	4x1,5	1	10,5	185
F280400250	4x2,5	1	11,4	235
F280400400	4x4	1	12,5	315
F280400600	4x6	2	14,8	440
F280401000	4x10	2	16,9	675

可据需求定制其塔规格与颜色
Tower specifications and colors can be customized according to requirements.

订货号	芯数 × 截面积	导体类别	成品电缆近似外径	近似重量
Order No	Anime × Sezione	Classe 5	Diam. est. cavoØ	Peso appr
/	(C x mm²)	(mm)	(mm)	(Kg/Km)
F280401600	4x16	2	19,1	960
F280402500	4x25	2	23	1435
F280403500	4x35	2	25,6	1910
F280405000	4x50	2	29,1	2550
F280407000	4x70	2	33,9	3605
F280409500	4x95	2	38,7	4875
F280412000	4x120	2	42,7	6075
F280415000	4x150	2	48	7575
F280418500	4x185	2	53,5	9435
F280424000	4x240	2	59,9	12310
F280430000	4x300	2	66,3	15245
F2804035001	3x35+1x25	2	25,2	1545
F2804050001	3x50+1x35	2	28,2	2280
F2804070001	3x70+1x50	2	32,9	3205
F2804095001	3x95+1x50	2	36,7	4275
F2804120001	3x120+1x70	2	40,8	5415
F2804150001	3x150+1x70	2	44,4	6710
F2804185001	3x185+1x70	2	49,2	8135
F2804240001	3x240+1x95	2	55,1	10830
F2804300001	3x300+1x150	2	62,1	13170
F280500150	5x1,5	2	11,3	210
F280500250	5x2,5	2	12,3	270
F280500400	5x4	2	13,5	365
F280500600	5x6	2	16,1	515
F280501000	5x10	2	18,4	800
F280501600	5x16	2	22,9	1145
F280502500	5x25	2	25,7	1740
F280503500	5x35	2	28,1	2290
F280505000	5x50	2	32,3	3075
F280507000	5x70	2	38,1	4415
F280509500	5x95	2	43,1	5915
F280700150	7x1,5	1	12,5	300
F280700250	7x2,5	1	16,6	385
F281000150	10x1,5	1	14,1	380
F281000250	10x2,5	1	15,5	500
F281200150	12x1,5	1	15	435
F281200250	12x2,5	1	16,45	575
F281400150	14x1,5	1	15,9	490
F281400250	14x2,5	1	17,4	650
F281600150	16x1,5	1	16,8	545
F281600250	16x2,5	1	18,4	725
F281900150	19x1,5	1	17,7	625
F281900250	19x2,5	1	19,4	830
F282400150	24x1,5	1	19,4	750
F282400250	24x2,5	1	21,4	1010
F282700150	27x1,5	1	20,3	830
F282700250	27x2,5	1	22,8	1145
F283000150	30x1,5	1	21,2	910
F283000250	30x2,5	1	23,8	1255
F283700150	37x1,5	1	23,3	1105
F283700250	37x2,5	1	25,8	1500

可据需求定制其塔规格与颜色
Tower specifications and colors can be customized according to requirements.